

遮熱塗料（高日射反射率塗料）

サーモシヤダン



遮熱で省エネ!



サーモシャダン

遮熱塗料（高日射反射率塗料）

太陽光に含まれる赤外線を効率よく反射させ、卓越した遮熱性能をもつ「サーモシャダン」は、

暑さによる作業環境の改善

空調効率の向上（優れた省エネ効果）

海上輸送を担う船舶特有のケミカルプロダクツなどの積載物からの蒸発ガス発生抑制

などの効果に期待が寄せられています。

「サーモシャダン」は、特殊な赤外線反射顔料を含む上塗塗料と、高い赤外線反射性能をもった中塗り塗料を組み合わせたシステムで、太陽光に含まれる赤外線を最も効率よく反射させます。地球温暖化対策として温室効果ガスの削減が求められている中、省エネ、CO₂削減に貢献する塗料として、さまざまな分野から大きな期待が寄せられています。


優れた太陽熱反射率

上塗りだけでなく中塗りも赤外線を反射するため、優れた遮熱効果を発揮します。


優れた防汚性能により遮熱機能の長期保持が可能

汚れて黒ずんだ塗膜表面は赤外線を吸収し、遮熱効果が低減しますが、防汚効果の高いサーモシャダンは、長期にわたり遮熱効果を維持できます。

太陽光線の波長分布




熱を感じる赤外線領域は太陽光の約50%を占めています。サーモシャダンは、その赤外線領域の反射にターゲットを絞り開発しました。

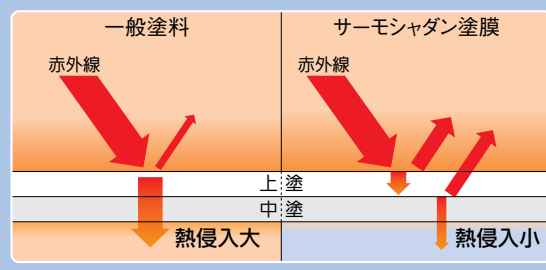

優れた遮熱効果を実現!

日射反射率測定

JIS K 5602「塗膜の日射反射率の求め方」に準じ、サーモシャダンの分光反射率を測定しました。熱を吸収する波長である780～2500nmの範囲で、同色の一般タイプの塗料に比べサーモシャダンは高い反射率を示しています。

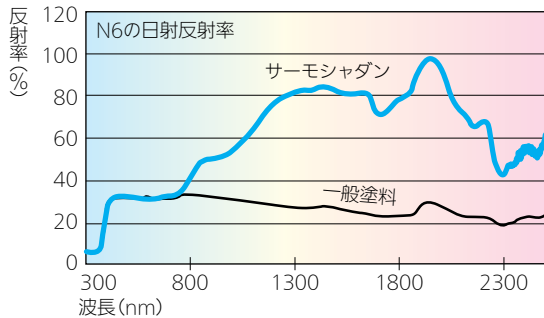

照射試験(屋内)



同色の一般塗料とサーモシャダンの塗装板にハロゲンランプを照射し、表面および裏面の温度を測定しました。一般塗料に比べサーモシャダンは、試験板の表面、裏面ともに約17℃、温度上昇を抑制しています。



一般塗料	サーモシャダン
67℃	(表面温度) 50℃
63℃	(裏面温度) 46℃
	(色:グレー/N6)

遮熱効果(屋外)

船舶デッキに多い緑色(10GY4/7)での、鉄製の箱の表面および内部の温度変化を測定しました。サーモシャダンを塗装した箱は一般塗料を塗装した箱に比べ表面、内部ともに温度が低く、特に外気温度が高い日中ほど温度上昇の抑制が高いことが証明できています。

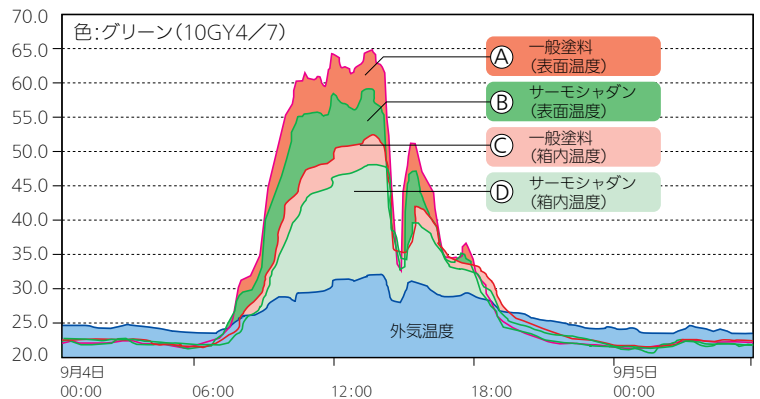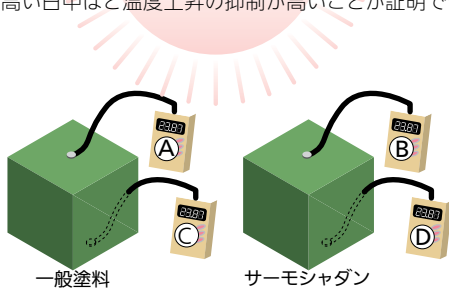

標準塗装仕様

仕様	工程	塗料と処理	DFT (μm)
ポリウレタン樹脂系	1	素地調整 パワーツール処理(ISO-St3) 油分、ゴミ、表面劣化層、さびなど 付着阻害要因となる異物を除去する	
	2	補修/下塗 パンノー 500	200
	3	中塗 サーモシャダン中塗 EP	50
	4	上塗 サーモシャダン PU	50

仕様	工程	塗料と処理	DFT (μm)
アクリル樹脂系	1	素地調整 パワーツール処理(ISO-St3) 油分、ゴミ、表面劣化層、さびなど 付着阻害要因となる異物を除去する	
	2	補修/下塗 パンノー 500	200
	3	中塗 サーモシャダン中塗 AR	40
	4	上塗 サーモシャダン AR	40

【注意事項】

- ① 塗装間隔は20℃の状態におけるもので、環境条件、季節(温度条件)などによって異なります。
- ② 5℃以下の環境や85%以上の湿度環境、塗装後8時間以内に降雨の予想される場合は、塗装作業を行わないでください。
- ③ 防食性、付着性、遮熱効果、耐久性などを発揮させるため、所定の塗料使用量の管理を十分に行なってください。
- ④ 修繕船で本塗料を使用する場合は、工程1の下地処理、工程2の補修/下塗りは、下地の状況に応じ仕様が変わる場合があります。

遮熱塗料（高日射反射率塗料）

サーモシャダン



当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、MSDS、製品容器に貼付の警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。

CMP 中国塗料株式会社

www.cmp.co.jp/

- 製品仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
- 製品に関するお問い合わせは、当社ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用下さい。



当社は(社)日本塗料工業会が推進する「コーティングケア(環境・安全・健康に関するプログラム)」を実施しています。